

FR

FPM
G R O U P


P.40.FR

P.63.FR


P.100.FR

P.130.FR

P.160.FR


P.200.FR

P.300.FR

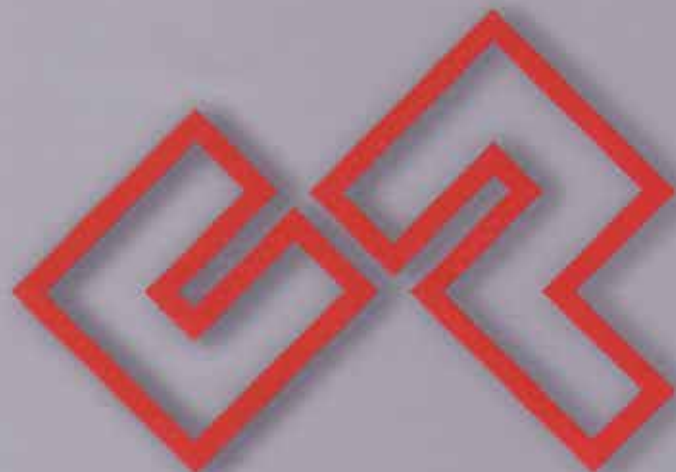

COPRESS

MISURE D'INGOMBRO

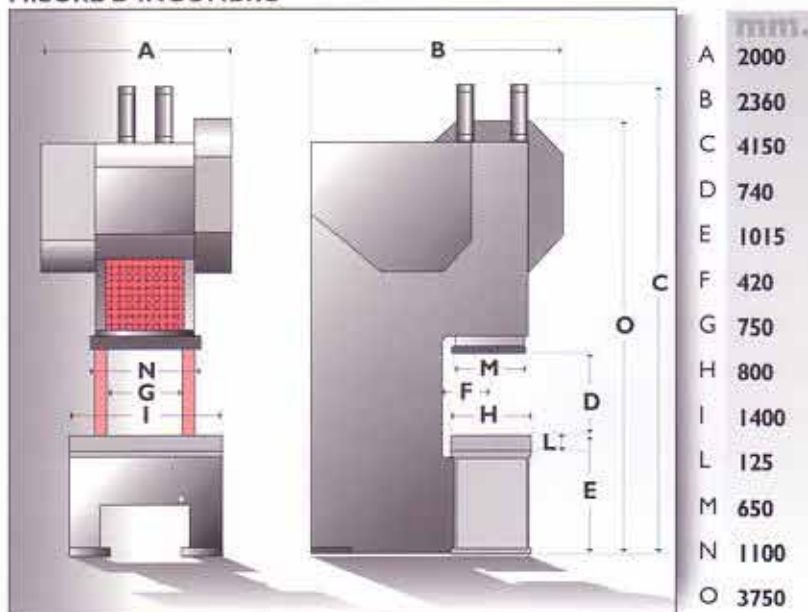

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

LE PRESSE SERIE F sono macchine di elevate prestazioni e di grande versatilità di impiego. Il dimensionamento della struttura e degli organi meccanici, l'efficienza e la sicurezza degli impianti, la facilità di applicare automatismi, la vasta gamma di accessori disponibili a richiesta, gli interventi di manutenzione minimi e particolarmente facili rendono questa serie di macchine adatta agli utilizzi più svariati e pesanti imposti dalle moderne esigenze produttive.



ASSERVIMENTI E LINEE
Grazie all'esperienza maturata nel corso dei molti anni di attività nel settore ed alla profonda conoscenza delle esigenze del mercato siamo in grado di offrire alla nostra clientela asservimenti per presse e la realizzazione di linee complete secondo loro specifiche esigenze.

CARATTERISTICHE TECNICHE	P200-FR	
Forza nominale	KN	2000
Corsa regolabile	mm	31-200
Frequenza di lavoro in continuo	-l	40
Dimensioni piano lavoro	mm	1400x800
Dimensioni piano slitta	mm	1100x650
Regolazione slitta	mm	150
Diametro foro porta stampi	mm	50
Diametro scarico sul piano	mm	150
Potenza motore principale	KW	15
Potenza motore regolazione slitta	KW	0,736
Assorbimento aria per ciclo	Lt.	2
Massa approssimativa	Kg	21000
Velocità variabile (a richiesta):		
Frequenza di lavoro in continuo	-l	20-60
Potenza motore in corrente alternata	KW	8-24
Potenza nominale ottenuta colpi/minuto	-l	40
Cuscino premilamiera (a richiesta):		
Potenza cuscino	KN	400
Area di lavoro	mm	790x540
Corsa	mm	120
Attacco a bicchiere		
Attacco a quattro colonne		

* a richiesta

