

FR

FPM
GROUP


P.40.FR

P.63.FR


P.100.FR

P.130.FR

P.160.FR


P.200.FR

P.300.FR

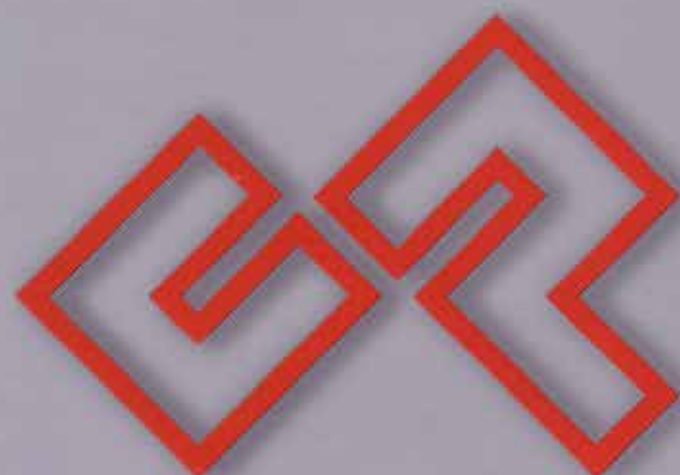

COPRESS

MISURE D'INGOMBRO

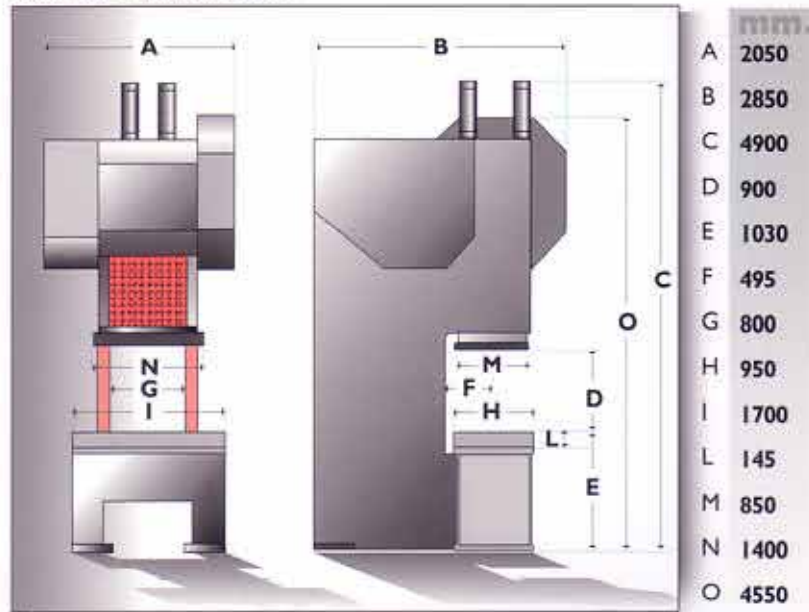

LE PRESSE SERIE F sono macchine di elevate prestazioni e di grande versatilità di impiego. Il dimensionamento della struttura e degli organi meccanici, l'efficienza e la sicurezza degli impianti, la facilità di applicare automatismi, la vasta gamma di accessori disponibili a richiesta, gli interventi di manutenzione minimi e particolarmente facili rendono questa serie di macchine adatta agli utilizzi più svariati e pesanti imposti dalle moderne esigenze produttive.



ASSERVIMENTI E LINEE
Grazie all'esperienza maturata nel corso dei molti anni di attività nel settore ed alla profonda conoscenza delle esigenze del mercato siamo in grado di offrire alla nostra clientela asservimenti per presse e la realizzazione di linee complete secondo loro specifiche esigenze.

CARATTERISTICHE TECNICHE		P300-FR
Forza nominale	KN	3000
Corsa regolabile	mm	39-250
Frequenza di lavoro in continuo	-l	35
Dimensioni piano lavoro	mm	1700x950
Dimensioni piano slitta	mm	1400x850
Regolazione slitta	mm	200
Diametro foro porta stampi	mm	50
Diametro scarico sul piano	mm	150
Potenza motore principale	KW	22
Potenza motore regolazione slitta	KW	2
Assorbimento aria per ciclo	Lt.	2,5
Massa approssimativa	Kg	31000
Velocità variabile (a richiesta):		
Frequenza di lavoro in continuo	-l	20-60
Potenza motore in corrente alternata	KW	13,3-40
Potenza nominale ottenuta colpi/minuto	-l	35
Cuscino premilamiera (a richiesta):		
Potenza cuscino	KN	500
Area di lavoro	mm	840x740
Corsa	mm	150
Attacco a bicchiere		
Attacco a quattro colonne		*

* a richiesta

